



www.alumast.eu

grupa: MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY

typ: BANNER

Maszty stożkowe kompozytowe polimerowe wzmocnione włóknem szklanym to jednoelementowe maszty o profilu rury zwężającym się z dołu ku górze

Ekspozycja flagi:
głowica obrotowa
porusza się
zgodnie z kierunkiem
wiatru, flaga jest stale
rozpostarta

Mocowanie flagi:
ramię bannerowe,
krawaty,
obciążnik

Wznoszenie flagi:
przez postawienie
masztu lub za pomocą
zwyżki
Opuszczanie flagi:
przez położenie
masztu lub za pomocą
zwyżki



MASZT KOMPOZYTOWY

PROFIL MASZTU:

Stożek z kompozytu

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:

3,5 mm [6-8m]

4mm [9-12]

DOSTĘPNE AKCESORIA


ZWIĘCZENIA		WAGA [kg]
1	Głowica obrotowa z ramieniem banneru	1,2
2	Kula srebrna (alumiiniowa) opcja do głowicy obrotowej	0,16
3	Kula typ angielski opcja do głowicy obrotowej	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI		WAGA [kg]
1	Obciążnik	1,3
2	Opaska tworzywowa (polietylenowa)	0,034 / mb



POSADOWIENIE		WAGA [kg]
1	Wspornik zawiasowy 120/145 mm Montaż na fundamencie / część górna + dolna	15,35/16,75
2	Tuleja osadczą kompozytową dł.700-1000mm Montaż bezpośrednio w gruncie	~ 1
3	Podstawa przenośna (na płyty chodnikowe 50x50cm) Montaż z górną częścią wspornika zawiasowego	18,6

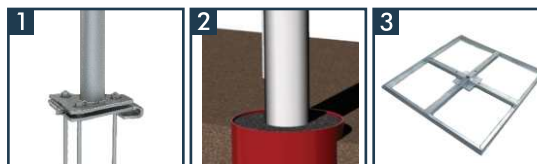

Wysokość [m]	6	8	9	10	12
Ilość segmentów [szt.]	1	1	1	1	1
Średnica masztu (górn/dół) [mm]	65/120	65/120	65/120	65/140	65/140
Waga netto bez akcesoriów [kg]	8,5	11	12,2	18,9	24,5
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]
Rozmiar opakowania [cm] ±5%	620x32x30	820x32x30	920x32x30	1020x32x30	1220x32x30
+wspornik zawiasowy	+30x30x50	+30x30x50	+30x30x50	+30x30x50	+30x30x50