



www.alumast.eu

grupa: MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY

typ: STANDARD

Maszty stożkowe kompozytowe polimerowe wzmocnione włóknem szklanym to jednoelementowe maszty o profilu rury zwężającym się z dołu ku górze

Ekspozycja flagi:
uzależniona od
podmuchów
powietrza



Mocowanie flagi:
linka,
karabińczyki
(dołączone do flagi)

Wznoszenie
i opuszczanie flagi:
przy pomocy
linki zewnętrznej,
wiązanej do
knagi umieszczonej
1,5 m nad ziemią



MASZT KOMPOZYTOWY

PROFIL MASZTU:
Stożek z kompozytu

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
3,5 mm [6-8m]
4mm [9-12]

DOSTĘPNE AKCESORIA


ZWIĘCZENIA		WAGA [kg]
1	Kula typ angielski (SAS standard, tworzywowa)	0,06
2	Głowica obrotowa (tworzywowa-aluminiowa)	0,21
3	Kula srebrna (aluminiowa) opcja do głowicy obrotowej	0,16
4	Top SAS opcja do głowicy obrotowej	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI		WAGA [kg]
1	Linka (poliesterowa lub polipropylenowa)	0,008 /mb
2	Knaga	0,026



POSADOWIENIE		WAGA [kg]
1	Wspornik zawiasowy 120/145 mm Montaż na fundamencie / część górna + dolna	15,35/16,75
2	Tuleja osadzca kompozytowa dł.700-1000mm Montaż bezpośrednio w gruncie	~ 1
3	Podstawa przenośna (na płyty chodnikowe 50x50cm) Montaż z górną częścią wspornika zawiasowego	18,6

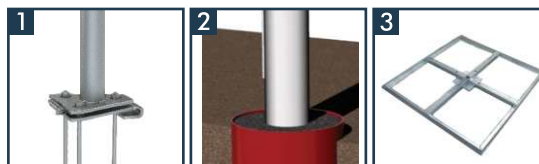

Wysokość [m]	6	8	9	10	12
Ilość segmentów [szt.]	1	1	1	1	1
Średnica masztu (górną/dół) [mm]	65/120	65/120	65/120	65/140	65/140
Waga netto bez akcesoriów [kg]	8,5	11	12,2	18,9	24,5
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]
Rozmiar opakowania [cm] ±5%	620x32x30	820x32x30	920x32x30	1020x32x30	1220x32x30
+wspornik zawiasowy	+30x30x50	+30x30x50	+30x30x50	+30x30x50	+30x30x50