

MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY

conical fiberglass flagpole

MAXIMA


Ekspozycja flagi: uzależniona od podmuchów wiatru
Flag display: depending on the wind gusts

Mocowanie flagi: linka, karabińczyki (dołączone do flagi)
Flag fixing: rope, hooks (attached to the flag)

Wznoszenie i opuszczanie flagi: przy pomocy linki wiązanej do knagi
Flag hoisting and lowering: using rope fixed to the cleat

PROFIL MASZTU:
biały maszt kompozytowy
FLAGPOLE PROFILE:
white fiberglass flagpole

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
WALL THICKNESS:
6mm

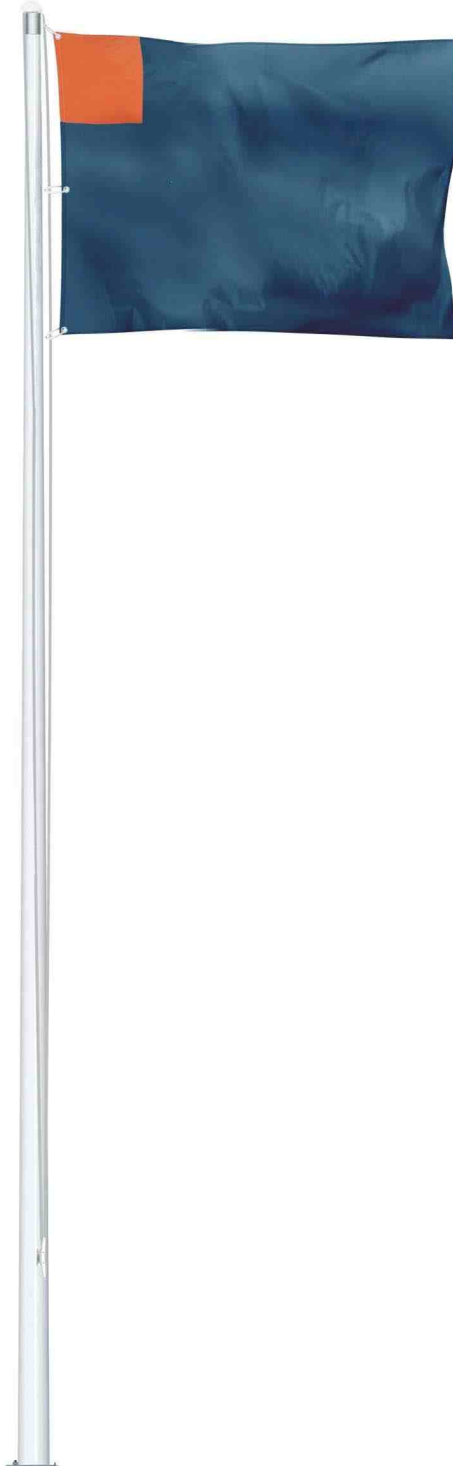

DOSTĘPNE AKCESORIA

available accessories

ZWIĘŃCZENIA		WAGA [kg]
<i>finials</i>		<i>weight [kg]</i>
1	tworzywowa głowica SAS <i>plastic cap</i>	0,06
2	głowica obrotowa <i>rotating socket</i>	0,21
3	tworzywowa kula SAS (do głowicy obrotowej) <i>plastic cap (for rotating socket)</i>	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI		WAGA [kg]
<i>halyard system</i>		<i>weight [kg]</i>
1	linka <i>rope</i>	0,008 /m
2	knaga zewnętrzna <i>external cleat</i>	0,026



POSADOWIENIE		WAGA [kg]
<i>installation</i>		<i>weight [kg]</i>
1	wspornik zawiasowy (maszty 13-18m) <i>hinged base plate (flagpoles 13-18m)</i>	~47
2	wspornik zawiasowy (maszty 19-22m) <i>hinged base plate (flagpoles 19-22m)</i>	~65



Wysokość całkowita [m] <i>total height [m]</i>	14	16	18	20	22
Ilość segmentów [szt.] <i>number of sections [pcs.]</i>	2	2	2	2	2
Średnica masztu [mm] <i>flagpole diameter [mm]</i>	65/175	65/175	65/175	65/200	65/200
Waga netto bez akcesoriów [kg] <i>net weight without accessories [kg]</i>	80	103	128	144	171
Długość opakowania [cm] <i>package length [cm]</i>	720	820	920	1020	1120